

1GigE 工业面阵相机

MGV600M-H2



- 超小体积，行业通用固定孔
- 低功耗，稳定性强
- 内置大容量图像缓存，保证传输可靠与实时

MGV 系列 GigE 工业面阵相机



一、性能特点


- 600 万像素，黑白
- 千兆网传输（符合 IEEE 802.3 1000Base-T 标准，最高速度 1Gbps）
- 29×29×31.5mm 体积，行业通用固定孔
- 支持 POE 供电（符合 IEEE 802.3at 标准）
- 内置大容量帧缓存，配合包重传技术，保证传输可靠与实时
- 支持 GigEVision1.2、GenICam 接口
- 兼容 HALCON、MVS 等第三方视觉开发软件
- 内置 ISP，支持对比度调节、伽马校正、LUT，减少主机 CPU 消耗，提高实时性
- 支持 DHCP、LLA、自动跟随网卡模式；自适应巨型帧调整，即插即用。

二、技术参数

参数	型号	MGV600M-H2
		600 万像素 黑白 GigE 工业相机
性能参数		
传感器类型	CMOS, 卷帘快门 (Rolling Shutter)	
分辨率	3200 x1944, 支持 1/2 抽行输出	
Sensor 靶面尺寸	1/2.4 英寸, 对角线 6.67mm	
像元尺寸	2um×2um	
黑白/彩色	黑白	
最大帧率	19.5FPS@3200 x1944 MONO8	
动态范围	77 dB	
信噪比	33.4 dB	
增益	1×~15.5×, 步进 1x	
位深	12bit	
曝光时间	51.1us~9.096s, 步长 25.7us	
曝光模式	支持自动曝光、手动曝光、单次曝光	
输出图像格式	Mono8、Mono12Packed	
像素合并	2x2	
触发模式	硬件触发、软件触发	
图像缓存	1Gbit	

ISP 功能	对比度调节、伽马校正、LUT、锐度调节、降噪、黑电平校正、平场校正、消点、支持水平/垂直镜像
电气特性	
数据接口	1000Mbps 网口，RJ45 连接器带固定螺丝孔
I/O 接口	1 路光耦输入、1 路光耦输出、1 路双向 IO（无光耦隔离）
供电	POE 供电或 DC 12-24V（±10%）供电
典型功耗	2.2W@24V DC（典型功耗）
结构及环境参数	
镜头接口	C-Mount，光学后焦 17.5mm
IO 及电源接口	6 芯工业圆形连接器
滤光片	全波段增透片
外形尺寸	29mm×29mm×31.5mm（不包含镜头接口）
重量	约 53g
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的前提下）
温度	工作温度：-10℃ ~ 50℃，存储温度：-20℃ ~ 70℃
湿度	5% ~ 90%RH（无凝结）
软件与协议	
软件	SDK 开发包，及相关演示/校正软件 BasedCam3
操作系统	Windows7/10 32/64bit、PC Linux 32/64bit
协议/标准	GigE Vision V1.2、GenICam
兼容软件	Halcon、VisionPro、MV Viewer、MVS、Ebus、Labview
认证	CE、RoHS

三、外形尺寸（单位：mm）

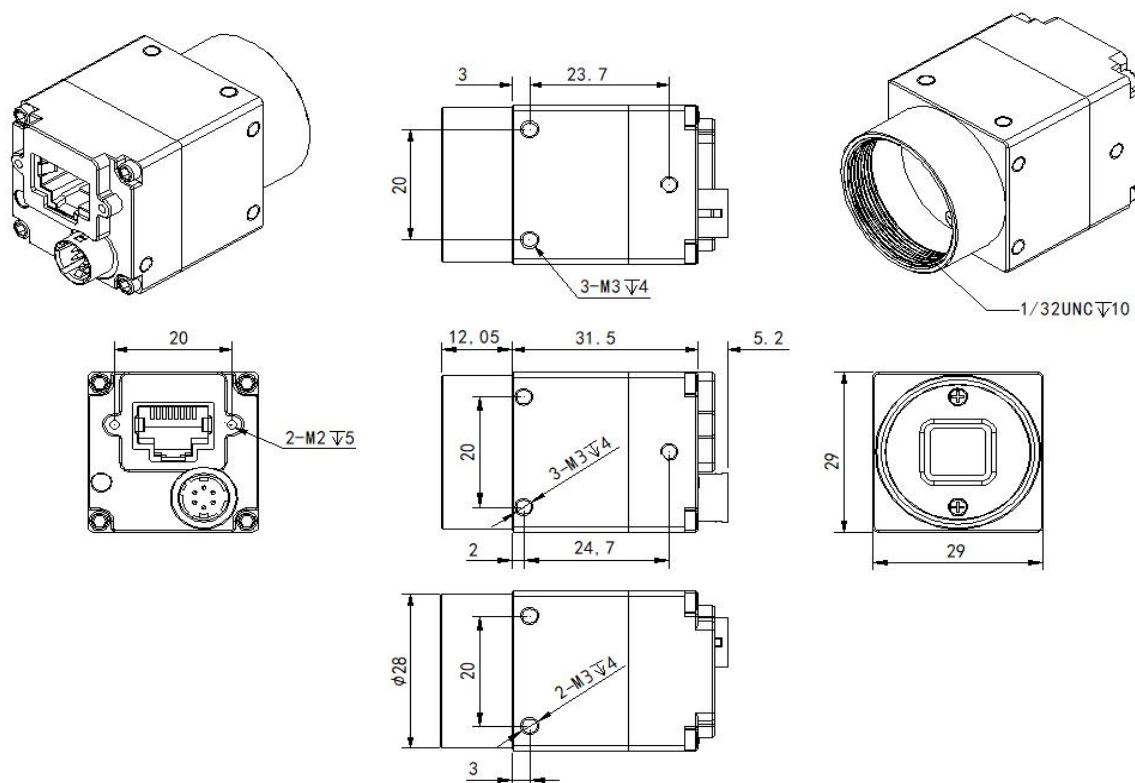

四、接口定义

引脚	颜色	定义	线号	说明	隔离/非隔离	接口电路	输入/输出参数
1	红	POWER_IN		直流电源正极			12-24V
2	绿	TRIG+	Line 1+	触发输入正端	隔离	光耦	低有效: 0-1V 高有效: 4.5-24V
4	黄	Flash_out+	Line 2+	闪光灯输出			光耦限流: 20mA NPN 输出
5	棕	COM	Line 1/2-	触发/闪光灯光耦公共端 (负)			
3	白	GPIO	Line 3+	通用输入输出	非隔离		输入低有效: 0-0.7V 输入高有效: 2.9-3.6V 输出低电平: 0V 输出高电平: 3.6V
6	黑	GND	Line 3-	电源负/GPIO 地			
	透明	屏蔽线		连接相机外壳			备注: 屏蔽线套透明热缩套管

触发座

