


USB3.0 工业面阵相机

U3P2502M-H

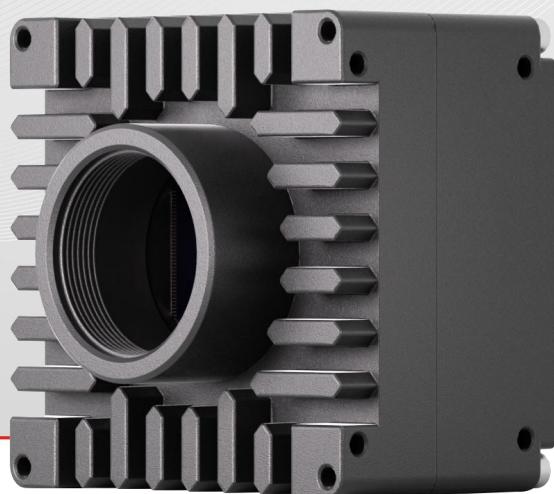


- 大靶面，高像素
- 高灵敏度，超低噪声
- 支持多台相机同时工作

U3P 系列 USB3.0 工业面阵相机

性能特点

- 大靶面、高像素、高灵敏度、超低噪声
- 色彩还原逼真、图像通透、平滑细腻
- 支持多台相机同时工作
- 支持 Direct Show、Twain 接口
- 符合 CE, FCC, RoHS 认证
- 支持 Windows XP SP3 以上、Linux32/64 位操作系统
- 外形尺寸：56mmx56mmx36.2mm




技术参数

产品型号：U3P2502M-H	
像素	2500 万
靶面	1.1"
像素尺寸	2.5um
曝光类型	全局快门
彩色/黑白	黑白
分辨率	5120×5120
帧率	17FPS
曝光时间	22us ~ 11s679ms335us
增益范围	增益：1.0x-5.0x，步长：0.5x
响应光谱	390nm-1050nm
位深	12bit
图像格式	RAW8、RAW12(原始图像)、RAW8、RAW16、MONO8、MONO16
触发模式	软件触发 (暂不支持硬件触发)
曝光功能	手动曝光、自动曝光、区域曝光
相机 ID	相机出厂写入 ID， 同时支持用户在相机写入 ID
固件更新	支持
多相机支持	8 台
可编程控制	曝光时间、增益、消频闪、伽玛、对比度、黑电平、锐度、2D 降噪、3D 降噪
支持拍照格式	RAW、BMP、JPG、PNG
支持软件接口	USB3.0 Vision、GenICam、HALCON、LabView、OpenCV
支持系统	WinXP 32Bit; Windows 7/8/8.1/10 (32/64Bit)
数据接口	USB3.0
外触发接口	六芯圆形连接器


相机供电	USB 5V 供电, 工作电流 530 - 550mA
工作环境	温度: -10°C - 50°C; 湿度: 10% ~ 90%RH (无凝结)
存储环境	温度: -20°C ~ 70°C; 湿度: 10% - 60%RH
镜头接口	C 口
尺寸	56mmx56mmx36.2mm (不包括镜头接口)
重量	约 208 克
标准配件	3 米 USB3.0 线、3 米触发线

外形尺寸图

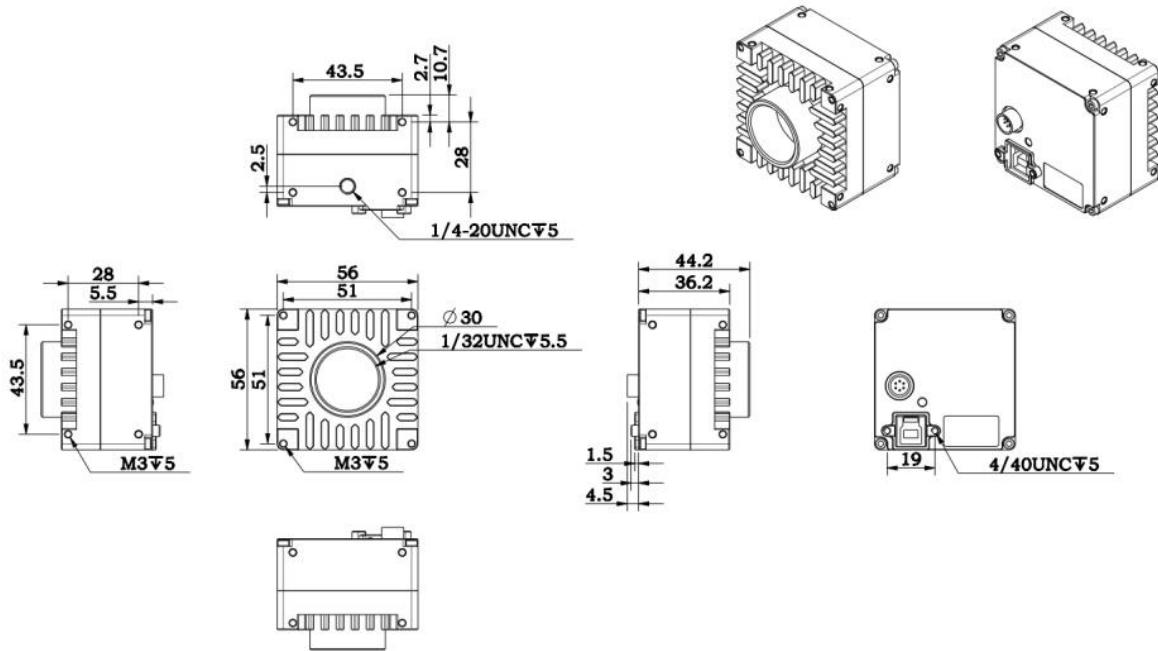

接口定义

引脚	颜色	定义	信号源	说明	隔离 / 非隔离	接口电路	输入/输出参数
1	红	TRIG+	Line 1+	触发输入	非隔离输入	比较器	高有效: $\geq 1.4V$ 低有效: $\leq 0.9V$ 输入电压范围: 0-24V
2	绿	FLASH_OUT1+	Line 2+	分时曝光 1 输出	非隔离输出	推挽输出	输出高电平: 5V 输出低电平: 0V CMOS 输出串 100R 电阻
3	白	FLASH_OUT2+	Line 3+	分时曝光 2 输出			
4	黄	FLASH_OUT3+	Line 4+	分时曝光 3 输出			
5	棕	FLASH_OUT4+	Line 5+	分时曝光 4 输出			
6	黑	GND	Line (1-5)-	触发/闪光灯 信号地			

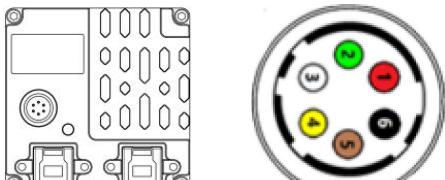	透明	屏蔽线		屏蔽线连接 相机外壳			备注：屏蔽线套透明热缩 套管	
触发座		 The diagram shows a rectangular connector housing with several pins and a circular connector with five colored pins (green, red, yellow, brown, black) labeled with letters (W, R, Y, B, G). The housing has a central slot and two side ports.						

备注：比较器输入带施密特功能